


## ÍNDICE

	Página
ACERTO DA HORA E DIA DA SEMANA .....	35
ACERTO DO DIA DO MÊS .....	35
NOTAS SOBRE O USO DO RELÓGIO .....	36
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA .....	37
ESPECIFICAÇÕES .....	38

☆ *Para o cuidado do seu relógio, consultar "PARA CONSERVAR A QUALIDADE DO SEU RELÓGIO" no Opúsculo de Garantia Mundial e Instruções ajunto.*

# SEIKO CAL. 5Y19


Português

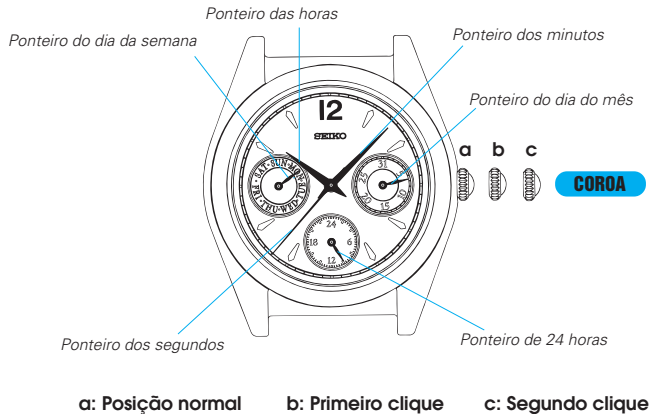

34

## ACERTO DA HORA E DIA DA SEMANA

Ponteiro do dia da semana



### COROA

Puxe-a para o segundo clique quando o ponteiro dos Segundos se encontra na posição das 12 horas.


Rode-a para a direita para avançar os ponteiros das Horas e Minutos até o ponteiro do dia da semana ficar acertado no dia da semana desejado.

Rode-a para acertar a hora.

Empurre-a completamente para dentro em conformidade com um sinal horário.

Português

## ACERTO DO DIA DO MÊS



### COROA

Puxe-a para o primeiro clique.

Gire no sentido anti-horário para acertar o ponteiro do dia do mês no dia do mês desejado.

Empurre para dentro.

35

## NOTAS SOBRE O USO DO RELÓGIO

### ACERTO DA HORA E DIA DA SEMANA

- Para avançar o ponteiro do dia da semana com rapidez, retroceda os ponteiros das horas e minutos 4 a 5 horas com referência ao ponto em que o dia da semana costuma mudar, e depois avance-os novamente até o ponteiro do dia da semana ficar acertado no dia seguinte.  
\* *O ponteiro do dia da semana não se moverá para trás rodando a coroa para a esquerda.*
- Ao ajustar o ponteiro do dia da semana, rode a coroa lentamente.
- O ponteiro de 24 horas move-se em conformidade com o ponteiro das horas.
- Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o ponteiro de 24 horas está acertado correctamente.
- Ao acertar o ponteiro dos minutos, avance-o 4 a 5 minutos para lá da hora desejada e em seguida retroceda-o para o minuto exacto.

### ACERTO DO DIA DO MÊS

- Não acerte o ponteiro do dia do mês entre as 9:00 p.m. e a 1:00 a.m. Caso contrário, poderá não mudar devidamente.
- Enquanto acerta o ponteiro do dia do mês, verifique se muda devidamente em incrementos de um dia.
- É necessário ajustar o dia do mês no fim de Fevereiro e nos meses com 30 dias.

## SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

**3**  
**Anos**

A pilha miniatura que alimenta o seu relógio deverá durar **3 anos** aproximadamente. Contudo, uma vez que é colocada na fábrica para verificar o funcionamento e performance do relógio, a vida real da pilha que está na sua posse poderá ser inferior ao período especificado. Quando acabar a pilha, substitua-a o mais cedo possível para evitar qualquer mau funcionamento. Ao substituir a pilha, recomendamos-lhe que se dirija a um AGENTE AUTORIZADO SEIKO e lhe peça uma pilha **SEIKO SR920SW**.

### AVISO

- Não retire a pilha do relógio.
- Se for necessário tirar a pilha para fora, mantenha-a fora do alcance de crianças. Se uma criança a engolir, consulte imediatamente um médico.

### PRECAUÇÃO

- Nunca produza curto-circuito, mexa na pilha ou a aqueça, e nunca a exponha ao fogo. A pilha poderá explodir, ficar muito quente ou incendiar-se.
- A pilha não é recarregável. Nunca tente recarregá-la, pois isso poderá causar o vazamento da pilha ou a sua danificação.

## ESPECIFICAÇÕES

Português

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Frequência do cristal líquido .....     | 32.768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo)   |
| 2 | Avanço/atraso (média mensal) .....      | Inferior a 20 segundos na gama de temperaturas normais (5° C a 35° C) (41° F a 95° F) |
| 3 | Gama de temperaturas operacionais ..... | -5° C a +50° C (23° F a 122° F)   |
| 4 | Sistema propulsor .....                 | Motor de passo  |
| 5 | Sistema de indicações                   |   |
|   | Hora .....                              | Ponteiros de 24 horas, horas, minutos e segundos                                      |
|   | Dia da semana .....                     | Indicado pelo ponteiro do dia da semana   |
|   | Dia do mês .....                        | Indicado pelo ponteiro do dia do mês  |
| 6 | Pilha .....                             | SEIKO SR920SW, 1 peça   |
| 7 | CI (Circuito Integrado) .....           | C-MOS-IC, 1 peça  |

\* As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoramento do produto.